

SMLOUVA O DÍLO

dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

č. smlouvy: S26-034-0148

1. Smluvní strany

- 1.1. Zhotovitel : SWIETELSKY stavební s.r.o.
 Sídlo: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
 Zastoupený : Ing. Tomáš Hrabina – ředitel oblasti Hodonín a
 Ing. Jiří Štukavec – výrobně – technický ředitel,
 IČ: oba na základě pověření
 48035599
 DIČ: CZ48035599
- 1.1. Objednatel: Město Strážnice
 Sídlo: Náměstí Svobody 503, 696 62 Strážnice
 Zastoupeno: Mgr. Ristou Ljasovským – starostou města
 IČ: 00285315
- 1.2. Ve vzájemném styku obou smluvních stran kromě zástupců uvedených v bodě 1.1. a 1.2. jsou při operativním technickém řízení činností při realizaci díla, při odsouhlasování faktur nebo jiných podkladů pro placení, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí zmocněni jednat za:
 zhotovitele: Ing. Tomáš Kmenta - stavbyvedoucí
 objednatel: Jiří Slezák, Petr Helísek
- 1.3. Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání, nebo naplnění předmětu smlouvy. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku smlouvy, účinné jsou však již od okamžiku, kdy byl druhé straně předložen písemný doklad o jejich provedení.

2. Základní údaje o díle

Stavba:

III. Etapa stavebních úprav LC K.Ú. Radějov u Strážnice

Místo:

k.ú. Radějov u Strážnice, okr. Hodonín

3. Předmět smlouvy

- 3.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatel dílo „III. Etapa stavebních úprav LC K.Ú. Radějov u Strážnice“ v rozsahu, jež je specifikován zadávací dokumentací veřejné zakázky a vítěznou nabídkou zhotovitele. Tyto dokumenty jsou oběma smluvními stranám známy, a smluvní strany na ně v plném rozsahu, odkazují. Rozsah díla je rovněž specifikován projektovou dokumentací zpracovanou Ing. Pavlem Tomanem, IČ: 04214064 a oceněným soupisem prací, dodávek a služeb (dále jen „nabídkovým položkovým rozpočtem“), který tvoří jako příloha č. 1 nedílnou součást této smlouvy.
- 3.2. Zhotovitel prohlašuje, že si důkladně prostudoval podklady sloužící ke specifikaci díla dle této smlouvy, seznámil se řádně s místem provádění díla a požadavky objednatel uvedenými v zadávací dokumentaci a prohlašuje, že tyto podklady, sloužící ke specifikaci díla, jsou úplné a na jejich základě lze řádně provést smlouvené dílo.
- 3.3. Zhotovitel prohlašuje, že v průběhu prověření výše uvedených podkladů, prověření stavebnětechnických podmínek, které se vyskytují v místě provádění díla, zjistil vše potřebné pro sestavení nabídkového položkového rozpočtu, a tento obsahuje všechna plnění, jež bylo možno předvídat při uzavírání této smlouvy.
- 3.4. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno dle platných právních předpisů a technických norem, v rozsahu a dle podmínek stanovených objednatel v zadávací dokumentaci při zadávání veřejné zakázky na provedení díla a podle požadavků a podkladů objednatel předaných zhotoviteli před podpisem této smlouvy a dále v souladu s vítěznou nabídkou zhotovitele.
- 3.5. Objednatel se touto smlouvou zavazuje řádně dodané dílo převzít a uhradit za řádně dodané dílo sjednanou cenu.
- 3.6. V případě, že objednatel bude požadovat provedení prací nad rámec, jež je vymezen ve výše uvedené specifikaci díla, nebo které bude nutno realizovat na podkladě oprávněných rozhodnutí příslušných orgánů (dále jen „vícepráce“), zavazuje se zhotovitel tyto vícepráce provést dle podmínek sjednaných v této smlouvě. Dohoda o provedení víceprací bude uzavřena písemně formou dodatku k této smlouvě. Odstranění vad a nedodělků se nepovažuje za vícepráce.

4. Termíny plnění

- 4.1. Zhotovitel provede dílo v těchto termínech:
- zahájení prací do 15 kalendářních dnů od předání staveniště
 - termín dodání díla do 90 kalendářních dnů
 - předání staveniště do 15 kalendářních dnů od výzvy objednatel
- 4.2. Změna termínů dodání díla bude provedena v případě, že objednatel přeruší stavební práce z důvodů na jeho straně.

5. Věci nutné k provedení díla

- 5.1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli k provedení díla tyto věci

- staveniště prosto práv třetích osob
- pravomocná stavební povolení, či veřejnoprávní smlouvy

6. Cena za dílo

6.1. Smluvní strany se dohodly na následujícím způsobu určení ceny díla:

- cena je stanovena na základě soutěžní nabídky zhotovitele rozpracované do nabídkového položkového rozpočtu (oceněného výkazu výměr) zhotovitele

Celková smluvní cena je stanovena ve výši:

..... 7 496 485,79,- Kč **bez DPH**

..... 1 574 262,02,- Kč **DPH 21 %**

..... 9 070 747,81,- Kč **vč. DPH**

6.2. Nabídková cena je zpracována ve smyslu výběrového řízení. Cena obsahuje kompletní provedení díla dle této smlouvy. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek zejména i náklady na:

- vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště;
- zajištění bezpečnosti a hygieny práce, včetně vybudování mobilního oplocení stavby z důvodu ochrany zdraví a života třetích osob,
- zajištění potřebných povolení pro umístění dopravního značení a užívání místních komunikací;
- vypracování dokumentace skutečného provedení díla;
- opatření k ochraně životního prostředí; - zejména trvalých porostů
- pojištění díla a pojištění osob;
- likvidaci odpadu.

6.3. Zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil s požadavky objednatele na provedení díla, veškerými podklady, zejména s PD a stavebnětechnickými podmínkami, které se vyskytují v místě provádění díla a odpovídá za to, že ve svém nabídkovém položkovém rozpočtu ocenil řádně všechna plnění, která jsou nutná k řádnému provedení díla a která bylo možno předvídat při uzavírání této smlouvy a to i v případě, že je objednatel v PD neuvedl. Nabídková cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná pro danou dobu provádění díla a zahrnuje veškeré práce potřebné pro řádné dodání díla. Zhotovitel na sebe přebírá riziko spojené se změnou okolností ve smyslu § 1765 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

7. Platební podmínky

- Objednatel neposkytuje zálohy.
- Fakturace bude prováděna zpravidla jedenkrát za měsíc na základě soupisu provedených prací a dodávek, odsouhlaseného TDO. Splatnost daňového dokladu bude 30 dní od přijetí faktury objednatelem.
- Faktura musí obsahovat veškeré podstatné náležitosti, stanovené právními předpisy a dále musí obsahovat údaje, které objednatel sdělí zhotoviteli písemně před okamžikem vystavení první faktury. Nebude-li daňový doklad obsahovat všechny náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přerušuje doba splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opraveného daňového dokladu objednateli.
- Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou pohledávku za objednatelem, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu a zavazuje se, že neučiní žádný právní úkon vedoucí ke změně osoby věřitele bez písemného souhlasu objednatele.

8. Způsob provádění díla

- Způsob provádění díla se řídí ustanoveními občanského zákoníku, ve znění změn a platných doplňků, pokud není uvedeno ve smlouvě jinak, a dále bude dílo provedeno v souladu s jakostí požadovanou zákonem 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění změn a platných doplňků, včetně doložení osvědčení o jakosti použitých výrobků.
- Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy (zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti a množství, zdůvodnění odchylek od schválené proj. dokumentace, povětrnostní podmínky na staveništi). Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Během pracovní doby musí být stavební deník trvale přístupný pro objednatele a TDO.
- Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Výjimečně může být zápis proveden následující den.
- Mimo stavbyvedoucího může provádět záznamy v deníku TDO, pracovník pověřený autorským dozorem, orgány státní kontroly, popř. jiné státní orgány a k tomu zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele.

- 8.5. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí se záznamem objednatel, TDO nebo pracovníka pověřeného autorským dozorem, je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. O svém nesouhlasném stanovisku uvědomí písemně objednatel.
 - 8.6. Stavbyvedoucí je povinen předložit TDO denní záznamy vždy při výkonu technického dozoru a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.
 - 8.7. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a PD, podle technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku.
 - 8.8. Technický dozor objednatel vykonává osoba uvedená v čl. 1.3. této smlouvy. O výsledcích kontrol provádí zápis do stavebního deníku. Na případné vady a nedodělky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit zápisem do stavebního deníku a současně s upozorněním stanovit zhotoviteli lhůtu pro jejich odstranění. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých vad, nedodělků a tyto ve stanovené lhůtě odstranit. V případě, že zhotovitel vytknuté vady a nedodělky ve stanovené lhůtě neodstraní, použije objednatel sankční opatření, uvedené níže v této smlouvě.
 - 8.9. TDO není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele. Je však oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný na staveništi a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li objednateli bezprostředně škoda.
 - 8.10. Zástupce zhotovitele je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací, které provádí TDO a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.
 - 8.11. Zhotovitel při předání staveniště předá objednateli prohlášení zhotovitele o subdodavatelích s uvedením, obchodní firmy subdodavatele, předmětu dodávky, kterou bude provádět s využitím subdodavatele a jejího rozsahu. Zhotovitel se zavazuje nezadat provedení části díla subdodavatel, který není uveden v takovém prohlášení.
 - 8.12. Zhotovitel je povinen při nejbližším konaném kontrolním dnu oznámit písemně objednateli jakoukoli změnu v prohlášení o subdodavatelích.
- Kontrolní dny budou probíhat vždy na staveništi a v sídle objednatel a to zpravidla jednou týdně, nedohodnou-li se TDO a stavbyvedoucí jinak.

9. Staveniště

- 9.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště pro provedení díla prostě práv třetích osob. O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný záznam formou zápisu do stavebního deníku, v němž zhotovitel prohlásí, že staveniště je způsobilé k řádnému provedení díla. Takový záznam bude podepsán oprávněnými osobami smluvních stran.
- 9.2. Zhotovitel zajistí vytyčení stávajících inženýrských sítí v prostoru staveniště.
- 9.3. Zhotovitel je povinen zajistit místo pro uskladnění stavebního materiálu, sutí a dalších věcí potřebných k provedení díla a uhradit všechny náklady v souvislosti s užíváním veřejných ploch.
- 9.4. Zařízení staveniště si zajišťuje celé zhotovitel. Cena za vybudování, úpravy stávajících zařízení pro potřeby ZS a cena likvidace ZS je součástí smluvní ceny díla. Materiál zbylý po demontáži ZS je majetkem zhotovitele.
- 9.5. Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy.
- 9.6. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 10 kalendářních dnů od předání a převzetí díla. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
- 9.7. V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoli ze smluvních stran se zhotovitel zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 5 kalendářních dnů od doručení odstoupení druhé smluvní straně. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
- 9.8. O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný záznam formou zápisu do stavebního deníku. Takový záznam bude podepsán oprávněnými osobami smluvních stran.

10. Spolupůsobení objednatel

- 10.1. Objednatel se zavazuje, že výjimečně umožní zhotoviteli provádět stavební a montážní práce, nezasahující do činnosti objednatel v prodloužených směnách, případně ve dnech pracovního klidu a to vždy po předchozí dohodě.

11. Odevzdání a převzetí díla

- 11.1. Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předávání díla zápis, který obě smluvní strany podepíší. V zápise se zejména uvede soupis předaných dokladů, odchylky od schváleného projektu stavby a jejich důvody, prohlášení smluvních stran, že je dílo dodáno řádně, případně soupis případně zjištěných vad a nedodělků zřejmých při předávání díla, včetně termínů k jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací a způsob jejich zajištění, datum skončení přejímacího řízení apod. Zhotovitel je povinen případně vytknuté vady nebo nedodělky odstranit ve stanovených lhůtách, nejpozději do 15 dnů od jejich sepsání.
- 11.2. Dílo se považuje za řádně dodané v okamžiku odstranění případně zjištěných vad a nedodělků zřejmých při předávání díla. Objednatel převezme dílo až v okamžiku jeho řádného dodání, tedy v okamžiku odstranění případně zjištěných vad a nedodělků zřejmých při předávání díla.
- 11.3. Převzetím díla přechází na objednatel vlastnické právo k dílu a současně i nebezpečí škody a nahodilé zkázy díla.
- 11.4. Zhotovitel se zavazuje, že odstraní vady a nedodělky, vytknuté při kolaudaci stavby, která je předmětem díla nejpozději do 15 dnů od doručení výzvy objednatel k jejich odstranění, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.

12. Reklamace

12.1. Postup při reklamaci:

Objednatel je povinen neprodleně písemně oznámit zhotoviteli zjištěnou vadu díla. Zhotovitel se zavazuje do 7 dnů od obdržení reklamace sepsat zápis postupem dále uvedeným. Zhotovitel společně se zástupcem objednatele provedou prohlídku vady a sepíší zápis, ve kterém bude uvedeno:

- datum prohlídky
- datum zjištění vady
- rozsah vady či poškození díla
- návrh opatření, aby nedošlo k dalším škodám
- předpokládaný postup odstranění vady včetně požadavků na objednatele a lhůta pro odstranění vady
- uznání nebo neuznání závazku zhotovitele odstranit vadu v rámci záruční lhůty
- podpis zástupců zhotovitele a objednatele

12.2. Zhotovitel se zavazuje, že práce na reklamovaných vadách zahájí do 15 dnů od obdržení písemného oznámení reklamace a takové vady odstraní do 30 dnů od obdržení písemného oznámení reklamace, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.

12.3. Reklamace nebude uznána, pokud se jedná o závadu způsobenou cizím zaviněním. V takovém případě je oprávněn definitivně rozhodnout soud na návrh některé ze smluvní strany.

12.4. V případě, že reklamace nebude oprávněná, provede zhotovitel opravu závady, ale na náklady objednatele, za předpokladu že mezi smluvními stranami bude písemně dohodnuta cena za odstranění takových vad a lhůta pro odstranění takových vad.

13. Odpovědnost za vady, záruka

13.1. Zhotovitel poskytuje záruku na jakost díla v délce 48 měsíců od data předání díla objednateli.

13.2. Záruka se vztahuje na vady, které objednatel zjistil a oznámil zhotoviteli nejpozději do 36 měsíců ode dne předání a převzetí díla.

14. Sankce

14.1. V případě prodlení s řádným dodáním díla se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý i započatý den prodlení a počínaje 15 dnem prodlení ve výši 0,1% z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

14.2. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit zákonný úrok z prodlení.

14.3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení a vyčištění staveniště zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a počínaje 15 dnem prodlení ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

14.4. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady či nedodělků zjištěných při kolaudaci stavby, která je předmětem díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení a počínaje 15 dnem prodlení ve výši 5.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a za každý i započatý den prodlení.

14.5. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady uplatněné objednatelem v záruční době, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení a počínaje 15 dnem prodlení ve výši 5.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a za každý i započatý den prodlení.

14.6. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění případných vad či nedodělků uplatněných objednatelem v průběhu provádění díla dle čl. 8.9 této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení a počínaje 15 dnem prodlení ve výši 5.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a za každý i započatý den prodlení.

14.7. Zhotovitel se zavazuje, že v případě porušení svého závazku uvedeného v čl. 7.4 této smlouvy zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč za každé porušení svých závazků.

14.8. Zhotovitel se zavazuje, že v případě porušení jakéhokoli jiného svého závazku plynoucího z této smlouvy zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každé porušení svých závazků.

14.9. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku neznamena zánik nároku na smluvní pokutu.

14.10. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody.

14.11. Smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst proti jakékoli pohledávce zhotovitele.

14.12. Smluvní pokuta je splatná na základě písemné výzvy objednatele, která bude obsahovat označení závazku, který zhotovitel porušil, nebo s jehož řádným splněním je zhotovitel v prodlení, vyčíslení smluvní pokuty a označení čísla účtu, na nějž má být smluvní pokuta uhrazena. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od okamžiku doručení takové písemné výzvy zhotoviteli.

15. Odstoupení od smlouvy

15.1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel poruší kterýkoli svůj závazek, vyplývající z této smlouvy a to přestože byl na možnost odstoupení od smlouvy pro porušování svých závazků objednatelem písemně upozorněn. Toto upozornění může být učiněno i formou zápisu do stavebního deníku a k takovému zápisu je oprávněn i TDO.

- 15.2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel je v prodlení s plněním svých závazků, zejména závazku provést dílo řádně a závazku uhradit objednateli vyměřenou smluvní pokutu o více než 30 dní.
- 15.3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že objednatel je v prodlení s úhradou ceny díla o více než 30 dní, a to přestože byl na možnost odstoupení od smlouvy pro porušování svých závazků objednatelem písemně upozorněn formou doporučeného dopisu.
- 15.4. Obě smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit, stanoví-li tak platné právní předpisy.
- 15.5. Odstoupením od smlouvy nebudou dotčena ustanovení smlouvy týkající se povinnosti zhotovitele vyklidit staveniště, povinnosti zaplatit smluvní pokutu, povinnosti nahradit způsobenou škodu, povinnosti umožnit provedení kontroly dle čl. 16.1. této smlouvy.

16. Jiná ujednání


- 16.1. Zadavatel bere na vědomí, že dílo je financováno z veřejných prostředků. Zhotovitel se zavazuje umožnit provedení kontroly ze strany příslušných orgánů (např. ÚOHS, NKÚ, FÚ,) a to formou státní kontroly podle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, ve znění pozdějších předpisů, řádně uchovávat originály vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a veškerou další dokumentaci a další nezbytné doklady a informace týkající se jeho činnosti souvisejících s poskytovaným plněním dle této smlouvy.
- 16.2. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním této smlouvy.
- 16.3. Tato smlouva může být měněna písemnými dodatky, jejichž návrhy mohou vystavovat obě smluvní strany.
- 16.4. Smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží 2 podepsaná vyhotovení.
- 16.5. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je tato příloha:

1. Nabídkový položkový rozpočet

Ve věcech neupravených smlouvou se postupuje podle občanského zákoníku.

Ve Strážnici dne 29.9.2025


V Hodoníně, dne 29.9.2025



.....

Objednatel

Město Strážnice
náměstí Svobody 503
696 62 Strážnice -10-
IČO: 00285315, DIČ: CZ00285315

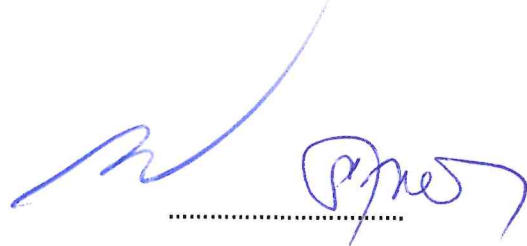

.....

Zhotovitel

SWIETELSKY (215)
stavební s.r.o.
Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
IČO: 480 35 599, DIČ: CZ48035599

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 25/03

Stavba: III. Etapa stavebních úprav LC v K.Ú. Radějov u Strážnice

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 11. 7. 2025

Zadavatel:

Město Strážnice

IČ:

00285315

DIČ:

CZ00285315

Účastník:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ:

480 35 599

DIČ:

CZ48035599

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Prost Hodonín s.r.o.

IČ:

60701366

DIČ:

CZ60701366

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálekově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

7 496 485,79

Sazba daně

21,00%

Základ daně

7 496 485,79

Výše daně

1 574 262,02

DPH základní

snížená

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

9 070 747,81

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: 25/03

Stavba: III. Etapa stavebních úprav LC v K.Ú. Radějov u Strážnice

Místo: Datum: 11. 7. 2025

Zadavatel: Město Strážnice

Projektant:

Účastník: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel: Prost Hodonín s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

001	VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE	7 496 485,79	9 070 747,81	STA
002	KOMUNIKACE	96 000,00	116 160,00	STA
003	SANACE	4 559 057,61	5 516 459,71	STA
004	VÝHYBNY	275 636,20	333 519,80	STA
005	TRUBNÍ PROPUST	429 076,58	519 182,66	STA
006	VTOKOVÁ JÍMKA	1 617 802,80	1 957 541,39	STA
		518 912,60	627 884,25	STA

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:
III. Etapa stavebních úprav LC v K.Ú. Radějov u Strážnice
Objekt:
001 - VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Účastník:
Projektant:
Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

11. 7. 2025
00285315
CZ00285315
480 35 599
CZ480355599
60701366
CZ60701366

Město Strážnice
SWIETELSKY stavební s.r.o.
Prost Hodonín s.r.o.

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezející popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH	96 000,00		
DPH základní snížená	Základ daně 96 000,00 0,00	Sazba daně 21,00% 12,00%	Výše daně 20 160,00 0,00
Cena s DPH	v	CZK	116 160,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

III. Etapa stavebních úprav LC v K.Ú. Radějov u Strážnice

Objekt:

001 - VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE

Místo:

Zadavatel: Město Strážnice

Účastník:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum: 11. 7. 2025

Projektant:

Zpracovatel: Prost Hodonín s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

D1 - Všeobecné kce a práce

96 000,00

96 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

III. Etapa stavebních úprav LC v K.Ú. Radějov u Strážnice

Objekt:

001 - VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE

Místo:

Zadavatel: Město Strážnice

Účastník: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum: 11. 7. 2025

Projektant:

Zpracovatel: Prost Hodonín s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	D1		Všeobecné kce a práce				96 000,00	
1	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	33 000,00	33 000,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zařízení staveniště					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/030001000					
2	K	045002000	Kompletační a koordinační činnosti	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Kompletační a koordinační činnosti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/045002000					
3	K	012303000	Zeměměřičské práce při provádění stavby	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zeměměřičské práce při provádění stavby					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/012303000					
4	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	kpl	1,000	14 000,00	14 000,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Dopravní značení na staveništi					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/034303000					
5	K	043134000	Zkoušky zatěžovací	kpl	1,000	14 000,00	14 000,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zkoušky zatěžovací					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/043134000					

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:
III. Etapa stavebních úprav LC v K.Ú. Radějov u Strážnice
Objekt:
002 - KOMUNIKACE

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Město Strážnice
Účastník:
SWIETELSKY stavební s.r.o.
Projektant:
Zpracovatel:
Prost Hodonín s.r.o.

CC-CZ:
Datum: 11. 7. 2025
IČ: 00285315
DIČ: CZ00285315
IČ: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
IČ: 60701366
DIČ: CZ60701366

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezející popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH	4 559 057,61			
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
snížená	4 559 057,61	21,00%	957 402,10	
	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH	5 516 459,71			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

III. Etapa stavebních úprav LC v K.Ú. Radějov u Strážnice

Objekt:

002 - KOMUNIKACE

Místo:

Zadavatel: Město Strážnice
Účastník: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum: 11. 7. 2025

Projektant:

Zpracovatel: Prost Hodonín s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

4 559 057,61

D1 - Zemní práce

985 300,90

D2 - Komunikace

3 374 202,90

D3 - Ostatní konstrukce a práce

199 553,81

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

III. Etapa stavebních úprav LC v K.Ú. Radějov u Strážnice

Objekt:

002 - KOMUNIKACE

Místo:

Datum: 11. 7. 2025

Zadavatel:

Město Strážnice

Projektant:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel: Prostřední s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

4 559 057,61

985 300,90

D	D1	Zemní práce						
1	K	113107162	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m ²	m ²	4 563,240	44,00	200 782,56	CS ÚRS 2025 01
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m ² do 200 m ² s přemíslením hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107162					
2	K	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m ³ strojně	m ³	752,935	183,00	137 787,11	CS ÚRS 2025 01
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m ³					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122251105					
3	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m ³	1 665,583	56,00	93 272,65	CS ÚRS 2025 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351104					
4	K	171251201	Uložení sypání na skládky nebo meziskládky	m ³	1 665,583	32,00	53 298,66	CS ÚRS 2025 01
PP			Uložení sypání na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypání do předepsaného tvaru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201					
5	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m ³	m ³	1 632,271	36,00	58 761,76	CS ÚRS 2025 01
PP			Nakládání, skládání a překládání neulehleného výkopku nebo sypání strojně nakládání, množství přes 100 m ³ , z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151111					
6	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m ³	1 632,271	85,00	138 743,04	CS ÚRS 2025 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117					
7	K	171151111	Uložení sypání z hornin nesoudržných sypkých do násypů zhuštěných strojně	m ³	1 632,271	91,00	148 536,66	CS ÚRS 2025 01
PP			Uložení sypání do násypů strojně s rozprostřením sypání ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhuštěných z hornin nesoudržných sypkých					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171151111					
8	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m ³	m ³	33,312	36,00	1 199,23	CS ÚRS 2025 01
PP			Nakládání, skládání a překládání neulehleného výkopku nebo sypání strojně nakládání, množství přes 100 m ³ , z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151111					
9	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m ³	33,312	85,00	2 831,52	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP	Online PSC		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozdmuží z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/16225111Z					
10	K	171251201	Uložení sypání na skládky nebo meziskládky	m3	33,312	32,00	1 065,98	CS ÚRS 2025 01
PP	Online PSC		Uložení sypání na skládky nebo meziskládky bez hnutí s úpravami uložené sypání do předepsaného tvaru https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201					
11	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	59,961	50,00	2 998,05	CS ÚRS 2025 01
PP	Online PSC		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201221					
12	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 se zhuštěním strojě	m2	4 563,240	32,00	146 023,68	CS ÚRS 2025 01
PP	Online PSC		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílu strojě v hornině třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3 se zhuštěním https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181951112					
D D2 Komunikace								
13	K	564762111	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 200 mm	m2	3 161,400	514,00	1 624 959,60	CS ÚRS 2025 01
PP	Online PSC		Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vřícením a zhuštěním, po zhuštění tl. 200 mm https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564762111					
14	K	564861111	Podklad ze štěrku SD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	3 951,750	364,00	1 438 437,00	CS ÚRS 2025 01
PP	Online PSC		Podklad ze štěrku SD s rozprostřením a zhuštěním plochy přes 100 m2, po zhuštění tl. 200 mm https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564861111					
15	K	569731111	Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl 100 mm	m2	987,000	245,00	241 815,00	CS ÚRS 2025 01
PP	Online PSC		Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění kamenivem drceným tl. 100 mm https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/569731111					
16	K	171203111	Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhuštění v rovině a ve svahu do 1:5	m3	296,100	233,00	68 991,30	CS ÚRS 2025 01
PP	Online PSC		Uložení výkopku bez zhuštění s hrubým rozhrnutím v rovině nebo na svahu do 1:5 https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171203111					
D D3 Ostatní konstrukce a práce								
17	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	3 271,374	61,00	199 553,81	CS ÚRS 2025 01
PP	Online PSC		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998225111					

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:
III. Etapa stavebních úprav LC v K.Ú. Radějov u Strážnice
Objekt:
003 - SANACE

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Město Strážnice
Účastník:
SWIETELSKY stavební s.r.o.

CC-CZ:
Datum:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

11. 7. 2025
00285315
CZ00285315
480 35 599
CZ48035599

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Prost Hodonín s.r.o.

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

275 636,20

DPH základní
snížená

Základ daně
275 636,20
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
57 883,60
0,00

Cena s DPH

v CZK

333 519,80

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: III. Etapa stavebních úprav LC v K.Ú. Radějov u Strážnice

Objekt: 003 - SANACE

Místo:

Zadavatel: Město Strážnice
Účastník: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum: 11. 7. 2025

Projektant:
Zpracovatel: Prost Hodonín s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

D1 - Zemní práce

275 636,20

275 636,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

III. Etapa stavebních úprav LC v K.Ú. Radějov u Strážnice

Objekt:

003 - SANACE

Místo:

Datum: 11. 7. 2025

Zadavatel:

Město Strážnice

Projektant:

Účastník: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel: Prostř Hodonín s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

275 636,20

D D1 Zemní práce

275 636,20

1	K	561081121	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl přes 450 do 500 mm pl přes 1000 do 5000 m2	m2	826,000	151,00	124 726,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	---------	--------	------------	----------------

PP Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vhlčením, zhuštěním a ošetřením vodou plochy přes 1 000 do 5 000 m2, tloušťka po zhuštění přes 450 do 500 mm

Online PSC https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/561081121

2	M	58530170	vápno nehášené CL 90-Q pro úpravu zemín standardní	t	28,910	5 122,00	148 077,02	CS ÚRS 2025 01
---	---	----------	--	---	--------	----------	------------	----------------

PP vápno nehášené CL 90-Q pro úpravu zemín standardní

3	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	28,910	98,00	2 833,18	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------	----------------

PP Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

Online PSC https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998225111

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

III. Etapa stavebních úprav LC v K.Ú. Radějov u Strážnice

Objekt:

004 - VÝHYBNY

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Strážnice

Účastník:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Prost Hodonín s.r.o.

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH

429 076,58

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	429 076,58	21,00%	90 106,08
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

519 182,66

V CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

III. Etapa stavebních úprav LC v K.Ú. Radějov u Strážnice

Objekt:

004 - VÝHYBNY

Místo:

Město Strážnice

Zadavatel:

Účastník: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum: 11. 7. 2025

Projektant:

Zpracovatel: Prost Hodonín s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

D1 - Zemní práce	104 038,46
D2 - Komunikace	307 636,30
D3 - Ostatní konstrukce a práce	17 401,82
Náklady stavby celkem	429 076,58

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

III. Etapa stavebních úprav LC v K.Ú. Radějov u Strážnice

Objekt:

004 - VÝHYBNY

Místo:

Město Strážnice

Zadavatel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel:

Prost Hodonín s.r.o.

Datum:

11. 7. 2025

Projektant:

Prost Hodonín s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

429 076,58

D D1 Zemní práce

104 038,46

1	K	113107162	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	368,500	44,00	16 214,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107162					
2	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	56,160	274,00	15 387,84	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122251102					
3	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3	m3	129,860	85,00	11 038,10	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117					
4	K	171251201	Uložení sypání na skládky nebo meziskládky	m3	129,860	32,00	4 155,52	CS ÚRS 2025 01
	PP		Uložení sypání na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložení sypání do předepsaného tvaru https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201					
5	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	129,860	174,00	22 595,64	CS ÚRS 2025 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neuhleného výkopku nebo sypání strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151101					
6	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3	m3	129,860	85,00	11 038,10	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117					
7	K	171151111	Uložení sypání z hornin nesoudržných sypkých do násypů zhutněných strojně	m3	129,860	91,00	11 817,26	CS ÚRS 2025 01
	PP		Uložení sypání do násypů strojně s rozprostřením sypání ve vrstvách a s hrubým urovňováním zhutněných z hornin nesoudržných sypkých https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171151111					
8	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	368,500	32,00	11 792,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181951112					

D D2

Komunikace

307 636,30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	564952114	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MKZ tl 180 mm Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MKZ (minerální beton) s rozprostřením a s zhutněním, po zhutnění tl. 180 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564952114	m2	312,000	526,00	164 112,00	CS ÚRS 2025 01
	PP	Online PSC						
10	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564861111	m2	374,400	364,00	136 281,60	CS ÚRS 2025 01
	PP	Online PSC						
11	K	569731111	Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl 100 mm Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění kamenivem drceným tl. 100 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/569731111	m2	23,000	245,00	5 635,00	CS ÚRS 2025 01
	PP	Online PSC						
12	K	171203111	Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění v rovině a ve svahu do 1:5 Uložení výkopku bez zhutnění s hrubým rozhrnutím v rovině nebo na svahu do 1:5 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171203111	m3	6,900	233,00	1 607,70	CS ÚRS 2025 01
	PP	Online PSC						
D	D3		Ostatní konstrukce a práce				17 401,82	
13	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998225111	t	263,664	66,00	17 401,82	CS ÚRS 2025 01
	PP	Online PSC						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
III. Etapa stavebních úprav LC v K.Ú. Radějov u Strážnice
Objekt:
005 - TRUBNÍ PROPUST

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Město Strážnice
Účastník:
SWIETELSKY stavební s.r.o.

CC-CZ:
Datum: 11. 7. 2025
IČ: 00285315
DIČ: CZ00285315
IČ: 480 35 599
DIČ: CZ48035599

Projektant:

IČ: 60701366
DIČ: CZ60701366

Zpracovatel:
Prost Hodonín s.r.o.

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH

1 617 802,80

DPH základní
snížená

Základ daně
1 617 802,80
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
339 738,59
0,00

Cena s DPH

1 957 541,39

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

III. Etapa stavebních úprav LC v K.Ú. Radějov u Strážnice

Objekt:

005 - TRUBNÍ PROPUST

Místo:

Datum: 11. 7. 2025

Zadavatel:

Město Strážnice

Projektant:

Účastník:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel: Prost Hodonín s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 617 802,80

D1 - Zemní práce

1 104 419,96

D2 - Ostatní konstrukce a práce

513 382,84

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

III. Etapa stavebních úprav LC v K.Ú. Radějov u Strážnice

Objekt:

005 - TRUBNÍ PROPUST

Místo:

Datum: 11. 7. 2025

Zadavatel: Město Strážnice

Projektant:

Účastník: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel: Prost Hodonín s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	D1		Zemní práce				1 617 802,80	
1	K	132251252	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	421,200	726,00	305 791,20	CS ÚRS 2025 01
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132251252					
2	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3	m3	421,200	85,00	35 802,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117					
3	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	421,200	32,00	13 478,40	CS ÚRS 2025 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201					
4	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	379,080	36,00	13 646,88	CS ÚRS 2025 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neuhleného výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151111					
5	K	162751117.1	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	379,080	85,00	32 221,80	
	PP		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4					
6	K	171151111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých do násypů zhuťných strojně	m3	379,080	91,00	34 496,28	CS ÚRS 2025 01
	PP		Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním zhuťných z hornin nesoudržných sypkých https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171151111					
7	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	42,120	36,00	1 516,32	CS ÚRS 2025 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neuhleného výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151111					
8	K	162751117.1	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	42,120	85,00	3 580,20	
	PP		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4					
9	K	171251201.1	Uložení sypaniny na skládku	m3	42,120	32,00	1 347,84	
	PP		Uložení sypaniny na skládku					
10	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	75,816	50,00	3 790,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201221					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	28,080	1 501,00	42 148,08	CS ÚRS 2025 01
	PP	Online PSC	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451573111					
12	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m	m3	71,014	1 539,00	109 290,55	CS ÚRS 2025 01
	PP	Online PSC	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vlnodých hornin třídy těžitelosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175111101					
13	K	175111109	Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m	m3	71,014	298,00	21 162,17	CS ÚRS 2025 01
	PP	Online PSC	Obsypání potrubí ručně Příplatek k ceně za prohození sypaniny https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175111109					
14	K	919521140	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 600	m	36,000	3 625,00	130 500,00	CS ÚRS 2025 01
	PP	Online PSC	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 600 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919521140					
15	M	59221002	trouba ŽB Búhelničková zesílená DN 600	m	36,000	4 563,00	164 268,00	CS ÚRS 2025 01
	PP	Online PSC	trouba ŽB Búhelničková zesílená DN 600					
16	K	59716111	Rigol dlažďený do lože z betonu tl 100 mm z lomového kamene	m2	70,000	2 105,00	147 350,00	CS ÚRS 2025 01
	PP	Online PSC	Rigol dlažďený do lože z betonu prostého tl. 100 mm, s vyplněním a zařtením spár cementovou maltou z lomového kamene tl. do 250 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/597161111					
17	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	299,520	147,00	44 029,44	CS ÚRS 2025 01
	PP	Online PSC	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101					
D D2							513 382,84	
18	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	775,660	74,00	57 398,84	CS ÚRS 2025 01
	PP	Online PSC	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kaméniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv děky objektu https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998225111					
19	K	919441211	Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 300 až 500	kus	8,000	35 000,00	280 000,00	CS ÚRS 2025 01
	PP	Online PSC	Čelo propustku včetně římsy ze zdiva z lomového kamene, pro propustek z trub DN 300 až 500 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919441211					
20	K	919535558	Obetonování trubního propustku betonem prosým tř. C 20/25	m3	32,000	3 812,00	121 984,00	CS ÚRS 2025 01
	PP	Online PSC	Obetonování trubního propustku betonem prosým bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919535558					
21	K	966008113	Bourání trubního propustku DN přes 500 do 800	m	36,000	1 500,00	54 000,00	CS ÚRS 2025 01
	PP	Online PSC	Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravni prostředek z trub betonových nebo železobetonových DN přes 500 do 800 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966008113					

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:
III. Etapa stavebních úprav LC v K.Ú. Radějov u Strážnice
Objekt:
006 - VTOKOVÁ JÍMKA

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Účastník:
Projektant:
Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Město Strážnice
SWIETELSKY stavební s.r.o.
Prost Hodonín s.r.o.

11. 7. 2025
00285315
CZ00285315
480 35 599
CZ48035599
60701366
CZ60701366

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH	518 912,60		
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	518 912,60	21,00%	108 971,65
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	627 884,25

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

III. Etapa stavebních úprav LC v K.Ú. Radějov u Strážnice

Objekt:

006 - VTOKOVÁ JÍMKA

Místo:

Zadavatel:

Město Strážnice

Účastník:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum: 11. 7. 2025

Projektant:

Zpracovatel: Prost Hodonín s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

D1 - Zemní práce

518 912,60

D2 - Ostatní konstrukce a práce

415 166,20

103 746,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

III. Etapa stavebních úprav LC v K.Ú. Radějov u Strážnice

Objekt:

006 - VTOKOVÁ JÍMKA

Místo:

Město Strážnice

Zadavatel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel: Prost Hodonín s.r.o.

Datum: 11. 7. 2025

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
Naklady soupisu celkem								
D	D1		Zemní práce				518 912,60	
1	K	132251254	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	162,000	563,00	91 206,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3					
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132251254					
2	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3	m3	162,000	85,00	13 770,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117					
3	K	171251201	Uložení sypání na skládky nebo meziskládky	m3	162,000	32,00	5 184,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Uložení sypání na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypání do předepsaného tvaru					
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201					
4	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	145,800	36,00	5 248,80	CS ÚRS 2025 01
PP			Nakládání, skládání a překládání neulehého výkopku nebo sypání strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3					
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151111					
5	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3	m3	145,800	85,00	12 393,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117					
6	K	171151111	Uložení sypání z hornin nesoudržných sypkých do násypů zhutněných strojně	m3	145,800	91,00	13 267,80	CS ÚRS 2025 01
PP			Uložení sypání do násypů strojně s rozprostřením sypkých ve vrstvách a s hrubým urovňáním zhutněných z hornin nesoudržných sypkých					
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171151111					
7	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	16,200	36,00	583,20	CS ÚRS 2025 01
PP			Nakládání, skládání a překládání neulehého výkopku nebo sypání strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3					
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151111					
8	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3	m3	16,200	85,00	1 377,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117					
9	K	171251201	Uložení sypání na skládky nebo meziskládky	m3	16,200	32,00	518,40	CS ÚRS 2025 01
PP			Uložení sypání na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypání do předepsaného tvaru					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201221					
10	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kódu odpadů 17 05 04	t	29,160	50,00	1 458,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201221					
11	K	311353111	Zřízení oboustranného bednění šachet	m2	135,000	613,00	82 755,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bednění šachet oboustranné za každou stranu zřízení					
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311353111					
12	K	311353112	Odstranění oboustranného bednění šachet	m2	135,000	203,00	27 405,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bednění šachet oboustranné za každou stranu odstranění					
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311353112					
13	K	919413111	Vtaková jímka z betonu prostého propustku z trub do DN 800	kus	4,000	40 000,00	160 000,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vtaková jímka propustku z betonu prostého tř. C 12/15, propustku z trub DN do 800 mm					
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919413111					
	D	D2	Ostatní konstrukce a práce				103 746,40	
14	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	311,600	194,00	60 450,40	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998225111					
15	K	919535558	Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 20/25	m3	8,000	5 412,00	43 296,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Obetonování trubního propustku betonem prostým bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25					
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919535558					